

## Feltöltés és az akkumulátor optimalizálása

- Első használat előtt, töltsd a robotot egy egész este - körülbelül 12 órát.
- Fontos!** Ahhoz, hogy a legjobb akkumulátor kapacitást kapja, töltsd fel és merítsd le teljesen az akkumulátorokat az első két – három alkalommal.
- Mindig tegye vissza a töltőállomásra a robotot, amikor befejezte a takarítást

### Állapot jelző fény



### Folyamatos zöld

Teljesen feltöltve, használatra kész.

### Pulzáló zöld

Töltődik, akkumulátor nincs teljesen feltöltve, használható.


### Pulzáló vörös


Töltődik, nem használható.

### Folyamatos vörös

Hiba, nézze meg az üzenetet a kijelzőn.


## A NEATO robotporszívó beállítása

- Ébressze fel a porszívót, nyomja meg a  gombot. Eltarthat néhány másodpercig, amíg felébred a porszívó.
- A főképen, nyomja meg **SELECT** gombot, hogy belépjen a menübe (**MENU**).

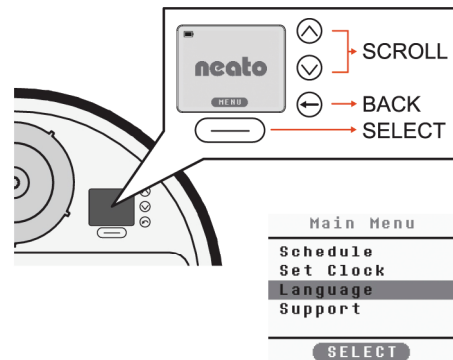

### Óra (Clock)

- Válassza ki **Set Clock** sort és állítsa be a pontos időt és napot.

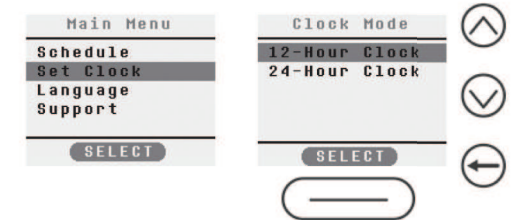

### Időzítés (Schedule)

- Válassza ki **Schedule** sort.
- Válassza a **Set or Change** (beállítás/változtatás) és állítsa be a takarítási időpontokat.

